

24


DEUTZ D25

Dieselschlepper



Luftgekühlet




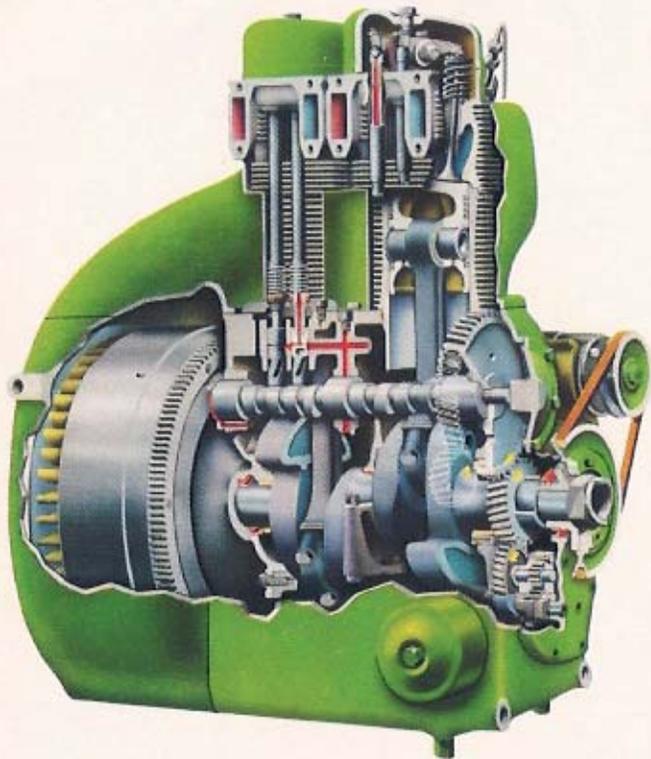

Luftgekühlt

Hochelastischer, luftgekühlter DEUTZ-Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor (F2 L 712), gedrosselt auf 20 PS Motorleistung, deshalb große Kraftreserve; startfreudig auch bei extremen Temperaturen, sofort betriebswarm, daher geringster Verschleiß und lange Lebensdauer.

Ein Motor der DEUTZ-Baukastenreihe.

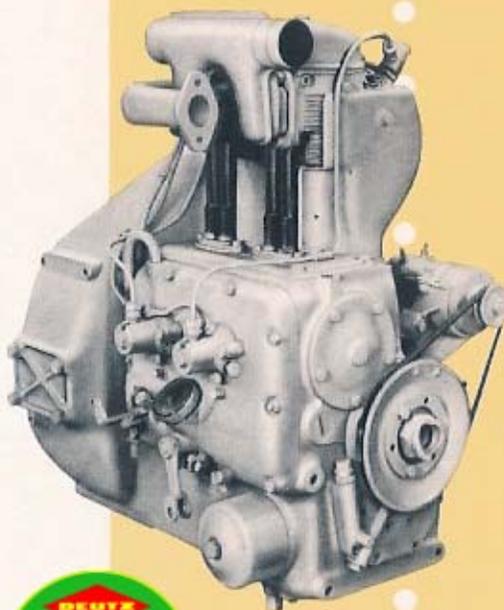

Ein Schlepper der DEUTZ-Baureihe


Der Alleinschlepper für mittlere Betriebe und Zusatzschlepper für größere Betriebe

- Robuster, wirtschaftlicher, luftgekühlter Zweizylinder DEUTZ-Dieselmotor aus der bewährten Baureihe FL 712
- Geräuschkämpfender, funkensicherer Auspufftopf
- Differentialsperre
- Getriebezapfwelle
- Hydraulischer Kraftheber mit DEUTZ-Transferrer-Hubkraft 1130 kg – (Sonderzubehör)
- Vorderachse mit Einzelradfederung
- Mähantrieb, organisch im Getriebe eingebaut

Erhöhter Fahrkomfort durch bequemen, ungehinderten Aufstieg von vorn, gut gefederten Muldensitz mit Sitzkissen und Rückenlehne sowie griffgünstige Anordnung der Bedienungshebel.

Elegante und klare, ausgewogene Form demonstrieren augenfällig die Reife der Konstruktion des D 25.

D25

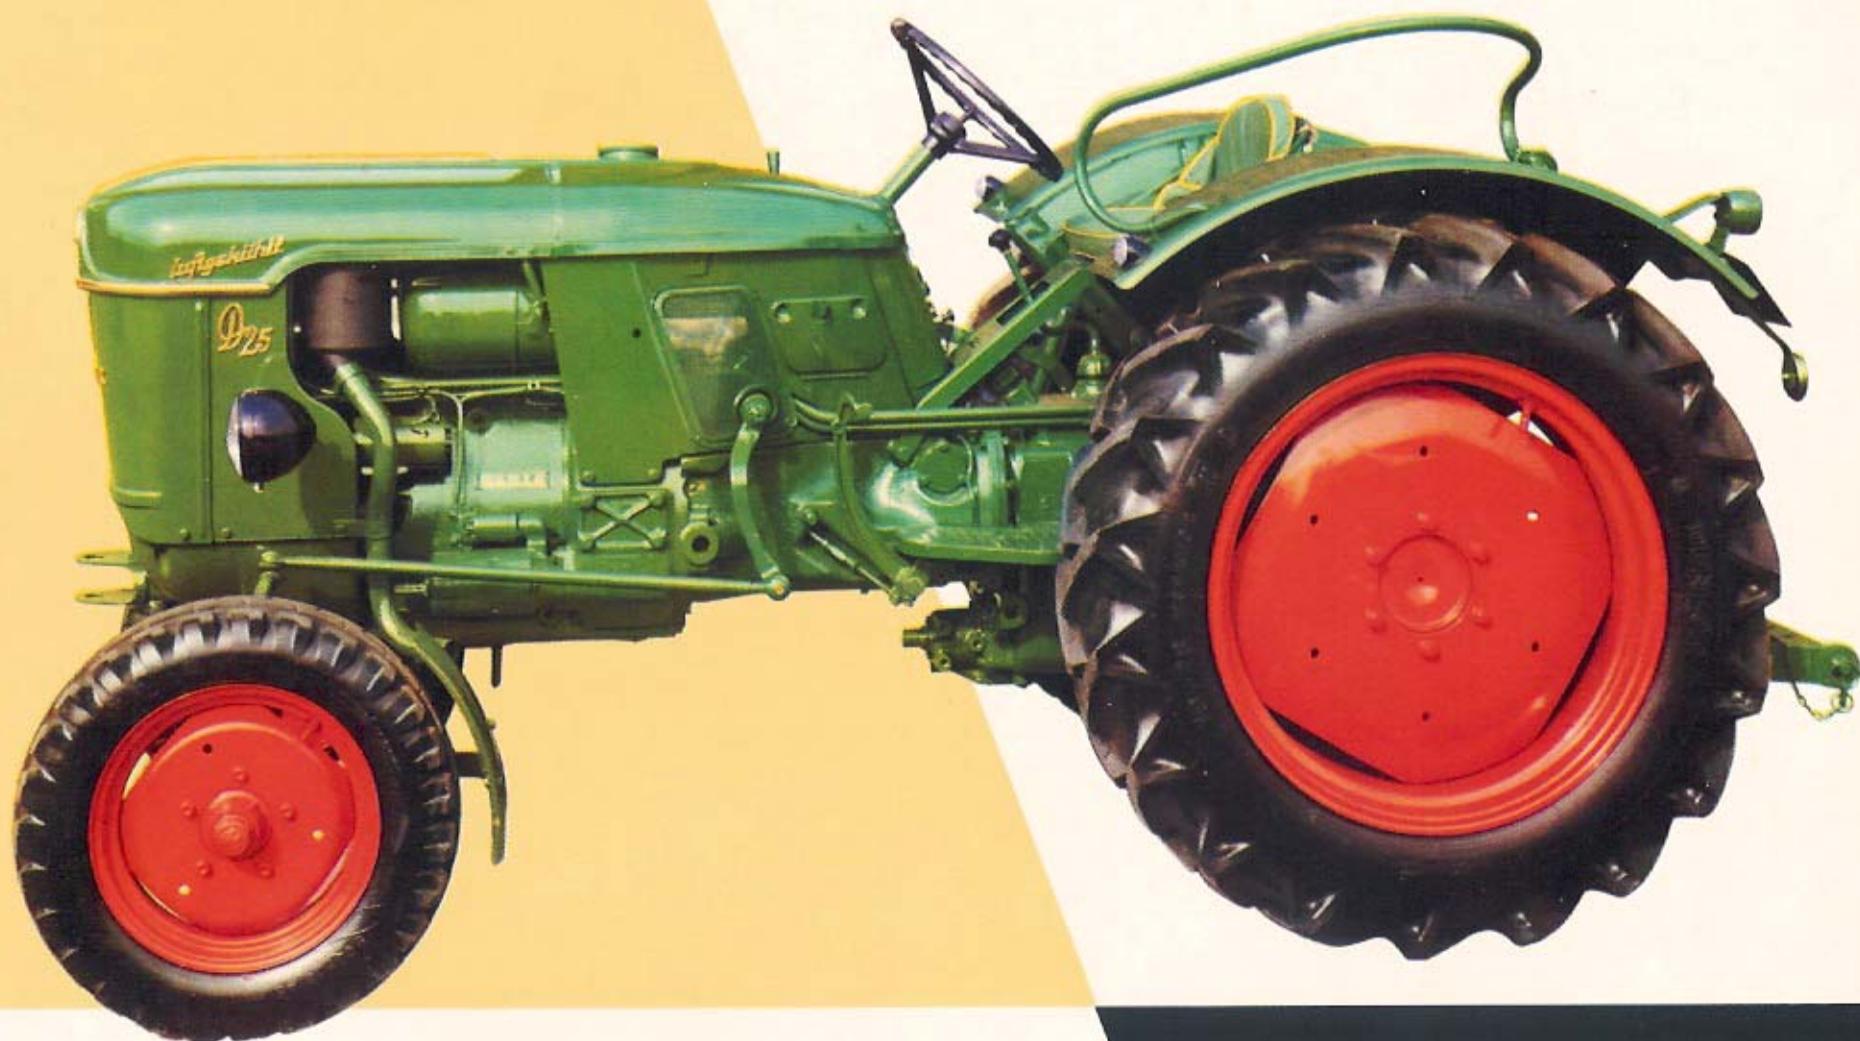


Überzeugend . . .

in Linie, Leistung und Wirtschaftlichkeit. Das ist der DEUTZ-Dieselschlepper D 25.
Ein zuverlässiger und stets einsatzbereiter Helfer in der Hand des fortschrittlichen Landwirtes.

DEUTZ



Mähwerk mit hydr. Aushebung

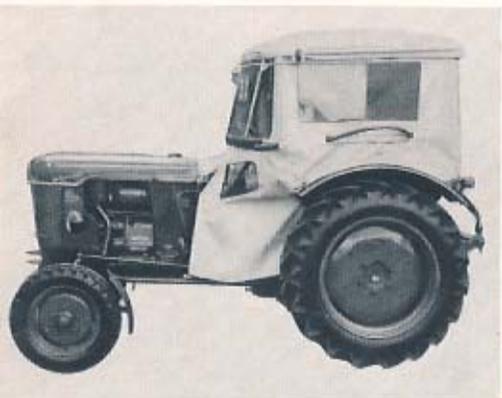

Fritzmeier-Wetterdach

SONDERZUBEHÖR

Ackerschiene mit Plattform

Hydraulischer DEUTZ-Bosch-Block-Kraftheber

(Arb. Vermögen = 800 mkg)

mit DEUTZ-Transferrer

Norm-Drei-Punkt-Gerätekupplung

Kurze oder lange Drei-Punkt-Anhängeschiene

Stockey & Schmitz-Mähwerk 4¹/₂' oder 5' mit leichtgängiger Handaushebung oder hydraulischem Hebewerk (eigener Hubzylinder)

Fritzmeier-Wetterdach, gefedert, mit Sicherheitsglas-Windschutzscheibe, elektrischem Scheibenwischer, Blinkanlage und Seitenumhängen

Heizungsanlage

Getriebehandbremse (in Vorbereitung)

Riemenscheibe mit Antrieb

Traktormeter

Vorabscheider für Ölspülluftfilter

Zweiter Beifahrersitzbügel

Teleskopvorderachse

MC-Räder für 10-28 AS

Baas-Frontlader

DEUTZ-Hydrokipper

Ballastgewichte:

1 Frontballast ca. 60 kg

1 Satz für Vorderräder ca. 60 kg

1 Satz für Hinterräder ca. 180 kg

Abbildungen, Maße, Gewichte und technische Daten unverbindlich

KLÖCKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG · KÖLN

Verkaufsstellen in:

Berlin · Dortmund · Frankfurt · Hamburg · Hannover · München · Nürnberg · Saarbrücken · Stuttgart · Köln

D25

Überreicht durch:



W 1155-17/2

Printed In Germany

150/04/60